

LIKO
baby

ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО


SPRINTER JM04

Группа:

0+ 1 2 3

0-36кг

0-12 лет

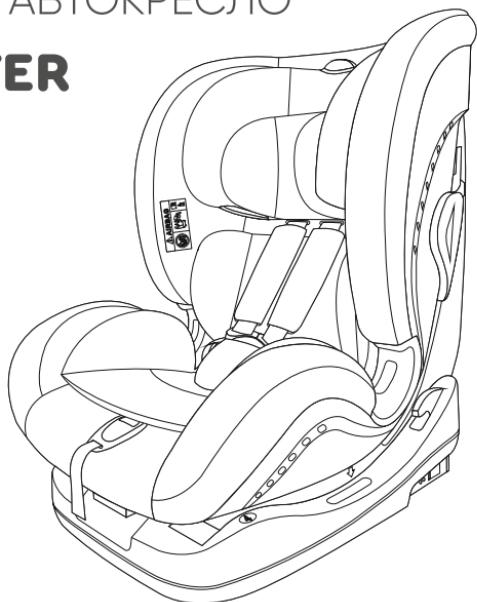

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: NINGBO SISTERBEBE CHILDCARE TECHNOLOGY CO., LTD. OUCHI INDUSTRY PARK, GULIN TOWN, YINZHOU DISTRICT, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA 315176 ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЕ ПО ЗАКАЗУ И ПОД КОНТРОЛЕМ ООО «ЛИКО ВЛК» 690039, г. Владивосток, ул. Волжская д. 1, офис 3, ТЕЛ.: 8 800 200 76 05

www.likobaby.ru @liko_baby.ru

ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ДОВЕРИЕ К НАШЕЙ КОМПАНИИ И ВЫБОР ТОВАРОВ ПОД НАШЕЙ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ!

Предлагаем Вам по достоинству оценить детское автомобильное автокресло LIKO BABY SPRINTER. Перед установкой и использованием автокресла внимательно ознакомьтесь с инструкцией пользователя.

1. УНИВЕРСАЛЬНОЕ АВТОКРЕСЛО ДЛЯ ГРУППЫ 0+ (0-13 КГ): СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ 3-ТОЧЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ



ПРИМЕЧАНИЕ

- Использование универсального автокресла для группы 0+ [вес ребёнка 0-13 кг] одобрено рядом поправок к Положению №44_04 об общих правилах использования детских удерживающих устройств в автомобилях. Такое автокресло может быть установлено на большинство сидений автомобилей, которые оборудованы 3-точечными ремнями безопасности.
- Правильная установка универсального автокресла в салоне автомобиля возможна тогда, когда в руководстве по эксплуатации автомобиля заявлено о такой установке для указанной возрастной группы.
- Данное детское удерживающее устройство классифицируется, как универсальное. Для прохождения классификации предъявлялись более жесткие требования, чем те, которые были ранее.
- В случае, если у Вас возникают сомнения относительно соответствия детского удерживающего устройства для Вашего ребенка и возможности правильной его установки в Вашем автомобиле, обратитесь за помощью к производителю или продавцу.

- ⚠ Запрещено устанавливать автокресло на сиденья, оборудованные подушками безопасности. В случае аварии подушка безопасности несёт в себе опасность травмы для ребёнка.
- ⚠ Важно! Для детей весом до 9 кг запрещено использовать автокресло, которое установлено лицевой стороной по ходу движения автомобиля.
- ⚠ Устанавливается только на сиденья автомобилей, которые оборудованы 3-х точечными [инерционными] ремнями безопасности, одобренными Правилом ЕЭК №16 или стандартом Gb14166.

2. УНИВЕРСАЛЬНОЕ АВТОКРЕСЛО ДЛЯ ГРУППЫ I (9-18 КГ): СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ 3-ТОЧЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ



ПРИМЕЧАНИЕ

- Использование универсального автокресла для группы I [вес ребёнка 9-18 кг] одобрено рядом поправок к Положению №44_04 об общих правилах использования детских удерживающих устройств в автомобилях. Такое автокресло может быть установлено на большинство сидений автомобилей, которые оборудованы 3-точечными ремнями безопасности.
- Правильная установка универсального автокресла в салоне автомобиля возможна тогда, когда в руководстве по эксплуатации автомобиля заявлено о такой установке для указанной возрастной группы.
- Данное детское удерживающее устройство классифицируется, как универсальное. Для прохождения классификации предъявлялись более жесткие требования, чем те, которые были ранее.
- В случае, если у Вас возникают сомнения относительно соответствия детского удерживающего устройства для Вашего ребенка и возможности правильной его установки в Вашем автомобиле, обратитесь за помощью к производителю или продавцу.

- ⚠ Устанавливается только на сиденья автомобилей, которые оборудованы 3-х точечными [инерционными] ремнями безопасности, одобренными Правилом ЕЭК №16 или стандартом Gb14166.

3. УНИВЕРСАЛЬНОЕ АВТОКРЕСЛО ДЛЯ ГРУППЫ II+III (15-36 КГ): СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ 3-ТОЧЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ



ПРИМЕЧАНИЕ

- Использование универсального автокресла для групп II+III [вес ребёнка 15-36 кг] одобрено рядом поправок к Положению №44_04 об общих правилах использования детских удерживающих устройств в автомобилях. Такое автокресло может быть установлено на большинство сидений автомобилей, которые оборудованы 3-точечными ремнями безопасности.
- Правильная установка универсального автокресла в салоне автомобиля возможна тогда, когда в руководстве по эксплуатации автомобиля заявлено о такой установке для указанной возрастной группы.
- Данное детское удерживающее устройство классифицируется, как универсальное. Для прохождения классификации предъявлялись более жесткие требования, чем те, которые были ранее.
- В случае, если у Вас возникают сомнения относительно соответствия детского удерживающего устройства для Вашего ребенка и возможности правильной его установки в Вашем автомобиле, обратитесь за помощью к производителю или продавцу.

- ⚠ Устанавливается только на сиденья автомобилей, которые оборудованы 3-х точечными [инерционными] ремнями безопасности, одобренными Правилом ЕЭК №16 или стандартом GB14166.

4. ПОЛУУНИВЕРСАЛЬНОЕ АВТОКРЕСЛО ДЛЯ ГРУППЫ I (9-18 КГ): СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ISOFIT + 3-ТОЧЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ



ДАННОЕ ДЕТСКОЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТАКЖЕ КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ, КАК ПОЛУУНИВЕРСАЛЬНОЕ И ПОДХОДИТ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СЛЕДУЮЩИХ ТИПАХ АВТОМОБИЛЬНЫХ СИДЕНИЙ:

АВТОМОБИЛЬ	СПЕРЕДИ	СЗАДИ
подходит для всех автомобилей с креплениями ISOFIX	возле двери нет	возле двери да центр нет

Другие типы сидений или их расположения в автомобиле также могут быть пригодны для правильной установки детского удерживающего устройства. Если у Вас возникают сомнения относительно соответствия детского удерживающего устройства для Вашего ребенка и возможности правильной его установки в Вашем автомобиле, обратитесь за помощью к производителю или продавцу.

- ⚠ Устанавливается только на сиденья автомобилей, которые оборудованы 3-х точечными [инерционными] ремнями безопасности, одобренными Правилом ЕЭК №16 или стандартом Gb14166.

5. ПОЛУУНИВЕРСАЛЬНОЕ АВТОКРЕСЛО ДЛЯ ГРУППЫ II+III (15-36 КГ): СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ISOFIT + 3-ТОЧЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ



ДАННОЕ ДЕТСКОЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТАКЖЕ КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ, КАК ПОЛУУНИВЕРСАЛЬНОЕ И ПОДХОДИТ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СЛЕДУЮЩИХ ТИПАХ АВТОМОБИЛЬНЫХ СИДЕНИЙ:

АВТОМОБИЛЬ	СПЕРЕДИ	СЗАДИ
подходит для всех автомобилей с креплениями ISOFIX	возле двери нет	возле двери да центр нет

Другие типы сидений или их расположения в автомобиле также могут быть пригодны для правильной установки детского удерживающего устройства. Если у Вас возникают сомнения относительно соответствия детского удерживающего устройства для Вашего ребенка и возможности правильной его установки в Вашем автомобиле, обратитесь за помощью к производителю или продавцу.

- ⚠ Устанавливается только на сиденья автомобилей, которые оборудованы 3-х точечными [инерционными] ремнями безопасности, одобренными Правилом ЕЭК №16 или стандартом Gb14166.


ВНИМАНИЕ

1. Не оставляйте ребёнка без присмотра в салоне автомобиля. В жаркий солнечный день температура в салоне автомобиля может резко повыситься, в результате чего ребёнок может получить тепловой удар или произойдёт обезвоживание организма.
2. Автокресло может быть повреждено нанесением по нему ударов или в результате его падения с высоты. Если такие случаи имели место, прекратите использование автокресла, даже если повреждения физического воздействия не видны.
3. Всегда фиксируйте автокресло в салоне автомобиля, даже когда оно не используется. В противном случае автокресло может упасть во время резкого торможения и этим создать помехи водителю. Не кладите на автокресло посторонние предметы, используйте его исключительно для перевозки детей.
4. Не устанавливайте автокресло на переднее сиденье в 2-х или 3-х дверном автомобиле. Это может воспрепятствовать выходу из автомобиля других пассажиров при аварии.
5. Не устанавливайте автокресло на сиденье автомобиля, ремень которого имеет повреждения. В противном случае автокресло не сможет обеспечить должный уровень безопасности Вашему ребёнку при аварии.
6. После того, как Вы посадили ребёнка в автокресло, убедитесь, что ремень безопасности автомобиля пристегнут. В противном случае автокресло не обеспечит должный уровень безопасности Вашему ребёнку при аварии.
7. Чтобы быть уверенными в надежной защите Вашего ребёнка в случае аварии, при движении автомобиля время от времени проверяйте, не расстегнут ли внутренний ремень автокресла или штатный ремень безопасности автомобиля.
8. Прямые солнечные лучи, воздействующие на автокресло, могут стать причиной чрезмерного нагревания металлических и других частей автокресла. Перед тем, как посадить ребёнка в автокресло, проверьте температуру частей автокресла, с которыми он будет соприкасаться.
9. Во избежание аварийных ситуаций в момент управления автомобилем не пытайтесь отрегулировать автокресло.
10. До полной установки автомобиля не разрешайте ребёнку подниматься в автокресле, вставать на ноги и колени, всячески перегибаться.
11. После установки и длительного использования автокресла на сиденье автомобиля оно может сдвинуться с начальной позиции, что может повлиять на его должную фиксацию на сиденье и стать причиной травм пассажиров при аварии. Периодически проверяйте автокресло на предмет его должной фиксации на сиденье, и в случае необходимости переустанавливайте его.
12. Во избежание несчастного случая не вынимайте ребёнка из автокресла в период движения автомобиля.
13. Убедитесь, что между сиденьем автомобиля и базой автокресла нет посторонних предметов. В противном случае автокресло не сможет обеспечить должный уровень безопасности при аварии.
14. Убедитесь, что, находясь в автокресле, ребёнок не держит острых и тяжёлых предметов, которые могут быть причиной травм.
15. Не пытайтесь приподнять автокресло на сиденье автомобиля, подкладывая под него различные предметы, такие как подушки и т. п.
16. В случае заклинивания пряжки ремня безопасности и невозможности застегнуть её для устранения неполадки обратитесь к местному представителю производителя.
17. Не пытайтесь устанавливать автомобиль в салоне автомобиля способами отличными от тех, которые описаны в данной инструкции. В противном случае автокресло не сможет обеспечить должный уровень безопасности при аварии.
18. Не пытайтесь заменить чехол, предусмотренный производителем, на какой-либо другой чехол. Не используйте автокресло без чехла.
19. Не оставляйте незафиксированные вещи в салоне автомобиля, во время движения автомобиля они могут упасть на ребёнка и нанести ему травмы.
20. Не производите сборку-разборку автокресла и его частей способами отличными от тех, которые описаны в настоящей инструкции. Также не пытайтесь внести изменения в конструкцию автокресла и его частей. В противном случае автокресло не сможет обеспечить должный уровень безопасности при аварии.
21. Избегайте длительного хранения автокресла в открытом и незащищенным от погодных условий месте, это может повлиять на прочность автокресла.
22. Во избежание разрушения механических конструкций автокресла, позаботьтесь о том, чтобы на него не попадали напитки и еда.
23. При установке автокресла на заднее сиденье автомобиля, спинка сиденья, которая находится перед ним, должна быть отрегулирована таким образом, чтобы обеспечить достаточное пространство для ребёнка.
24. Обратите внимание на то, чтобы после установки автокресло не зажималось и не блокировалось различными подвижными конструкциями автомобиля, например, дверью или сиденьем.
25. Запрещено устанавливать автокресло на сиденье, оборудованное подушками безопасности. В случае аварии подушка безопасности несет в себе опасность травмы для ребёнка.
26. Для детей весом до 9 кг запрещено использовать автокресло, которое установлено лицевой стороной по ходу движения автомобиля.


СОДЕРЖАНИЕ:

Комплектующие и узлы автокресла (схема вида спереди)	5
Комплектующие и узлы автокресла (схема вида сзади)	6
Критерии для определения выбора и правильной установки автокресла	7
Установка автокресла для группы 0+	8
Установка автокресла для группы I	9
Установка 5-точечных ремней автокресла для групп 0+ и I	11
Снятие 5-точечных ремней автокресла для групп II и III	13
Установка и использование автокресла для групп II и III	15
Снятие чехла автокресла	17
Уход и обслуживание	18

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И УЗЛЫ АВТОКРЕСЛА (СХЕМА ВИДА СПЕРЕДИ)

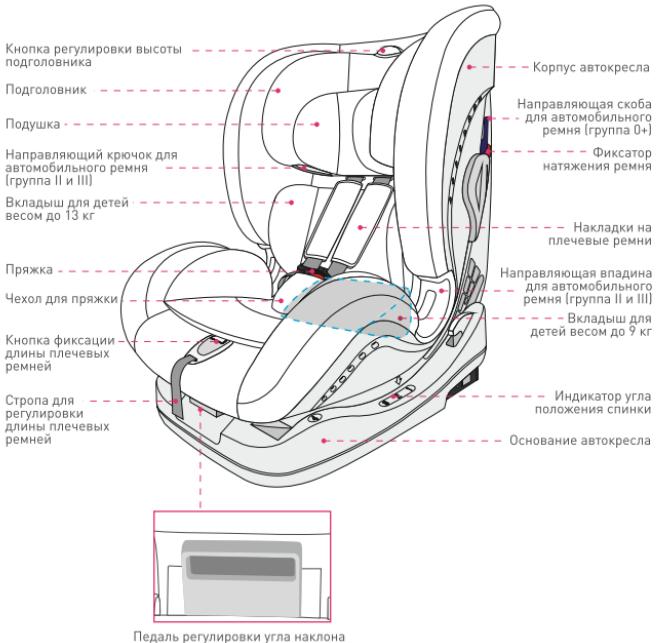

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И УЗЛЫ АВТОКРЕСЛА (СХЕМА ВИДА СЗАДИ)

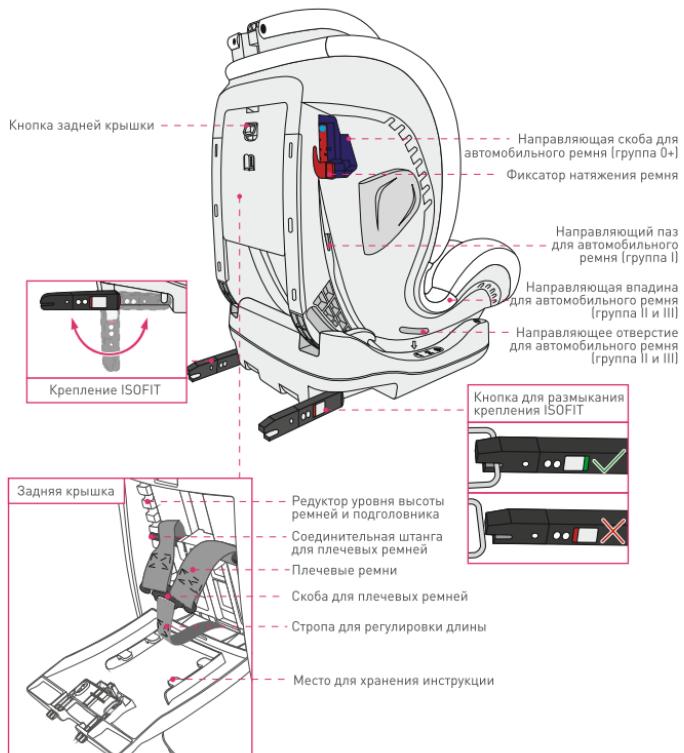

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБОРА И ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ АВТОКРЕСЛА

- Настоящая модель автокресла отвечает стандартам для групп 0+, I, II, III и пригодна для перевозки ребенка весом от 0 до 36 кг в возрасте с рождения до 12 лет. Устанавливается только на сиденья автомобилей, которые оборудованы 3-х точечными (инерционными) ремнями безопасности, одобренными Правилом ЕЭК №16 или стандартом GB14166.
- Способ установки автокресла зависит от группы, которой соответствуют вес и возраст ребенка. Для определения верного способа установки автокресла для Вашего ребенка используйте таблицу ниже.
- Для установки автокресла используйте только те способы, устройства, точки опоры, ремни безопасности, которые указаны и описаны в настоящей инструкции.
- Для группы 0+ запрещено устанавливать автокресло на сиденье, которое оборудовано подушками безопасности.

Группа	Вес	Возраст	Ремни безопасности	Способ установки	Направление автокресла	Требования к автомобилю
0+	0-13 кг	0-15 мес	5-точечный ремень автокресла	3-точечный ремень автомобиля	Против хода движения	Сиденья с 3-точечными ремнями безопасности. Установка автокресла на сиденье с 2-точечным ремнем безопасности невозможна.
I	9-18 кг	9 мес 4 года	5-точечный ремень автокресла	3-точечный ремень автомобиля	По ходу движения	Сиденья с 3-точечными ремнями безопасности. Установка автокресла на сиденье с 2-точечным ремнем безопасности невозможна.
I	9-18 кг	9 мес 4 года	5-точечный ремень автокресла	ISOFIX+ 3-точечный ремень автомобиля	По ходу движения	Сиденья с якорями ISOFIX. Установка автокресла на сиденье с 2-точечным ремнем безопасности невозможна.
II+III	15-36 кг	4-12 лет	3-точечный ремень автомобиля	3-точечный ремень автомобиля	По ходу движения	Сиденья с 3-точечными ремнями безопасности. Установка автокресла на сиденье с 2-точечным ремнем безопасности невозможна.
II+III	15-36 кг	4-12 лет	3-точечный ремень автомобиля	ISOFIX+ 3-точечный ремень автомобиля	По ходу движения	Сиденья с якорями ISOFIX. Установка автокресла на сиденье с 2-точечным ремнем безопасности невозможна


Установка возможна при условии, что сиденье оборудовано якорями ISOFIX и 3-точечным ремнем безопасности.




УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА ДЛЯ ГРУППЫ 0+

ВНИМАНИЕ


- Для группы 0+ автокресло устанавливается против хода движения автомобиля и используется для перевозки ребенка весом от 0 до 13 кг.
- Для группы 0+ автокресло имеет одно положение угла наклона спинки. Это положение номер 4.
- Для группы 0+ запрещено устанавливать автокресло на сиденье, которое оборудовано подушками безопасности.
- Для группы 0+ при установке автокресла против хода движения автомобиля обязательно использовать все вкладчики, предусмотренные производителем.
- Важно! Для детей весом до 9 кг запрещено использовать автокресло, которое установлено лицевой стороной по ходу движения автомобиля.



Шаг 1: Нажмите на педаль регулировки угла наклона спинки и установите спинку в положении 4.



Шаг 2: Установите автокресло на сиденье против хода его движения так, чтобы оно плотно прилегало к спинке сиденья.



Шаг 3: Вытяните ремень безопасности автомобиля на максимальную возможную длину до характерного щелчка, зафиксируйте его так, чтобы он не втягивался обратно. Пропустите автомобильный ремень через направляющие отверстия для установки кресла лицевой стороной против хода движения автомобиля, зажмите его в зажимах на сиденье. Затем пропустите автомобильный ремень через блокиратор натяжителя тросовой ремни автомобиля. Далее пропустите автомобильный ремень через блокиратор натяжителя тросовой ремни автомобиля. Далее пропустите автомобильный ремень через блокиратор натяжителя тросовой ремни автомобиля. Ухватитесь рукой за часть ремня, расположенной выше фиксатора натяжения. Прижмите автокресло к спинке сиденья автомобиля, максимально возможно натяните ремень в направлении вверх, зафиксируйте его при помощи защелки на фиксаторе натяжения. Снимите фиксацию максимальной длины автомобильного ремня и позвольте ему втянуться. Покачивая автокресло из стороны в сторону на сиденье автомобиля, убедитесь в его надежной фиксации. При необходимости установите его заново.







ВНИМАНИЕ

- Для группы I автокресло устанавливается по ходу движения автомобиля и используется для перевозки ребёнка весом от 9 до 18 кг.
- Для группы I автокресло имеет три положения угла наклона спинки. Это положения под номерами 1, 2, 3.
- Каждый раз при смене положения спинки автокресла перегибается 3-точечный ремень безопасности автомобиля. Это обеспечит правильную и надежную фиксацию автокресла в салоне автомобиля.


1. УНИВЕРСАЛЬНОЕ АВТОКРЕСЛО ДЛЯ ГРУППЫ I (9-18 КГ): СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ 3-ТОЧЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ



Шаг 1: Нажмите на педаль регулировки угла наклона спинки и установите спинку в положении 1, 2 или 3.



Шаг 2: Установите автокресло на сиденье автомобиля в направлении по ходу его движения так, чтобы оно плотно прилегало к спинке сиденья.

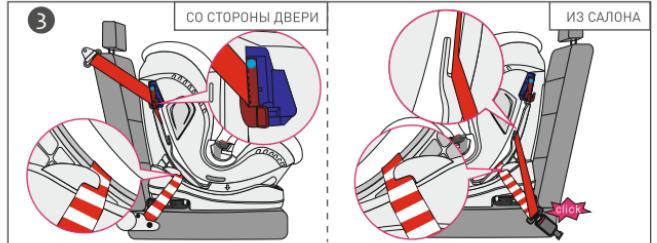


Шаг 3: Вытяните ремень безопасности автомобиля на максимально возможную длину до характерного щелчка, зафиксируйте его так, чтобы он не втягивался обратно. Пропустите автомобильный ремень через направляющие отверстия для установки кресла лицевой стороной по ходу движения автомобиля, защелкните пружину фиксатора натяжения. Пропустите ремень через ближайший к двери фиксатор натяжения ремня, расположенный на спинке автокресла сзади. Ухватитесь рукой за часть ремня, расположенную выше фиксатора натяжения. Прижмите автокресло к спинке сиденья автомобиля, максимально возможнонатяните ремень в направлении вверх, зафиксируйте его при помощи защелки на фиксаторе натяжения. Снимите фиксацию максимальной длины автомобильного ремня и позвольте ему втянуться. Покачивая автокресло из стороны в сторону на сиденье автомобиля, убедитесь в его надежной фиксации. При необходимости установите его заново.




1. ПОЛУУНИВЕРСАЛЬНОЕ АВТОКРЕСЛО ДЛЯ ГРУППЫ I (9-18 КГ): СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ISOFIT + 3-ТОЧЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ




Шаг 1: Нажмите на педаль регулировки угла наклона спинки и установите спинку в положении 1, 2 или 3.



Шаг 2: С двух сторон крепления ISOFIT откните назад. Если они не используются при установке автокресла, то их можно подвернуть под его базу.




Шаг 3: Перед тем, как пристегнуть автокресло к петлям ISOFIX автомобиля, убедитесь в том, что индикаторы крепления ISOFIT красного цвета. [Если индикатор зеленого цвета, то крепление ISOFIT не зафиксировано и не будет пристегнуто к петле]. Установите сиденье на сиденье с креплением ISOFIT. Автокресло должно быть для момента характерного щелчка с каждой стороны. При правильном пристегивании индикаторы на креплениях ISOFIT станут зеленым цвета. Чтобы отсоединить крепление ISOFIT от петли ISOFIX нажмите на нем белую кнопку и перегните ее в сторону. Индикатор станет красным. Повторите процедуру для второго крепления. Автокресло можно отсоединить.




Шаг 4: Вытяните ремень безопасности автомобиля на максимально возможную длину до характерного щелчка, зафиксируйте его так, чтобы он не втягивался обратно. Пропустите автомобильный ремень через направляющие отверстия для установки кресла лицевой стороной по ходу движения автомобиля, защелкните пружину. Прижмите автокресло к спинке сиденья автомобиля и через ближайший к двери фиксатор натяжения ремня, расположенный на спинке автокресла сзади. Ухватитесь рукой за часть ремня, расположенную выше фиксатора натяжения. Прижмите автокресло к спинке сиденья автомобиля, максимально возможнонатяните ремень в направлении вверх, зафиксируйте его при помощи защелки на фиксаторе натяжения. Снимите фиксацию максимальной длины автомобильного ремня и позвольте ему втянуться. Покачивая автокресло из стороны в сторону на сиденье автомобиля, убедитесь в его надежной фиксации. При необходимости установите его заново.




УСТАНОВКА 5-ТОЧЕЧНЫХ РЕМНЕЙ АВТОКРЕСЛА ДЛЯ ГРУПП 0+ И I




Шаг 1: Одной рукой нажмите на кнопку фиксации длины плечевых ремней, другой вытяните плечевые ремни автокресла на всю длину.




Шаг 2: Нажмите кнопку на пряжке и отстегните от ремня безопасности автокресла.



Шаг 3: Разведите ремни в разные стороны и закрепите их на бортах спинки автокресла.



Шаг 4: Посадите ребёнка в автокресло и убедитесь, что поясной ремень плотно обхватывает его таз. Проверьте высоту, на которой плечевые ремни крепятся к корпусу автокресла. Правильная высота настраивается на уровне чуть выше плеч ребёнка.




Шаг 5: Чтобы натянуть систему 5-точечных ремней автокресла, потяните стропу для регулировки длины. Ремень должен быть натянут таким образом, чтобы между ним и ребёнком проходила ладонь взрослого человека. Убедитесь, что ремни автокресла не перекрученны и достаточно натянуты, поясные ремни проходят в максимально низком положении по бокам ребенка и обхватывают его таз.




Чтобы пристегнуть ремни к пряжке, соедините вместе их металлические фиксаторы. Вставьте их в пряжку до момента характерного щелчка. Чтобы отстегнуть ремни, нажмите на пряжке красную кнопку, вытащите из неё металлические фиксаторы ремней. Разъедините металлические фиксаторы ремней.

УСТАНОВКА 5-ТОЧЕЧНЫХ РЕМНЕЙ АВТОКРЕСЛА ДЛЯ ГРУПП II И III



Шаг 6: Уровень высоты для подогревания плечевых ремней через спинку автокресла настраивается вместе с уровнем высоты для подголовника. Встроенный в спинку редуктор уровня высоты ремней и подголовника для групп 0+ и I позволяет выбрать 8 опций фиксации высоты плечевых ремней и подголовника, для групп II и III – 5 таких опций. При использовании автокресла для групп II и III снимите с него 5-точечные ремни безопасности. Внимание! После того, как ребенок усажен в автокресло, подберите оптимальный уровень высоты подголовника для ребёнка.



Шаг 7: Если красная базовая линия на подголовнике находится выше верхнего края корпуса автокресла, то автокресло должно использоваться для групп II и III.



Внимание! Оптимальное расстояние между плечами ребёнка и подголовником равно толщине одного или двух пальцев руки взрослого человека.


Базовая линия выше, чем верхний край корпуса автокресла.

Базовая линия ниже, чем верхний край корпуса автокресла.



Базовая линия на подголовнике автокресла.


СНЯТИЕ 5-ТОЧЕЧНЫХ РЕМНЕЙ АВТОКРЕСЛА ДЛЯ ГРУПП II И III



Шаг 1: Нажмите на педаль регулировки угла наклона спинки и установите спинку в положении 1.




Шаг 2: Одной рукой нажмите на кнопку фиксации длины плечевых ремней, другой вытяните плечевые ремни автокресла на всю длину. Нажмите на педаль регулировки угла наклона спинки и установите спинку в положении 1, 2 или 3.

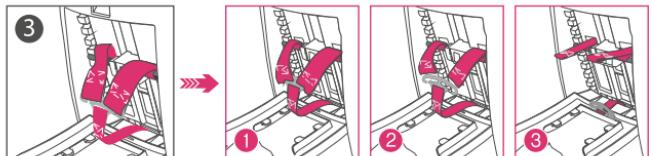

Шаг 3: Отсоедините концы плечевых ремней от металлической скобы, вложите её в заднюю крышку, ремень вытяните вперед.



Шаг 4: Отсоедините плечевые накладки от ремней. Вытяните плечевые накладки из спинки автокресла, разверните их и выньте из них ремни безопасности.

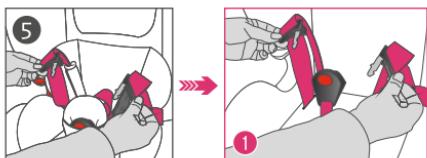


Шаг 5: Отстегните плечевые ремни от пряжки и снимите с неё чехол.

УСТАНОВКА 5-ТОЧЕЧНЫХ РЕМНЕЙ АВТОКРЕСЛА ДЛЯ ГРУПП 0+ И I



Шаг 6: Вытащив металлический фиксатор на конце ремня с пряжкой, отсоедините его от корпуса автокресла.

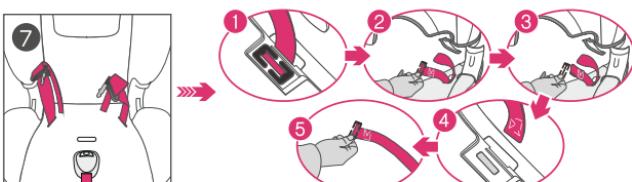

Шаг 7: При помощи инструмента отсоедините металлические фиксаторы на концах поясных ремней автокресла, разверните ремни из корпуса, установите металлические фиксаторы на концы ремней.



Шаг 8: Закройте заднюю крышку на корпусе автокресла. Отсоединение 5-точечных ремней автокресла для групп II и III завершено.

ЗАМЕЧАНИЕ!



Внимание! При соединении плечевых ремней автокресла с металлической скобой не допускайте их перекручивания.




Внимание! При установке плечевых ремней убедитесь, что они пронесены над с единительной штангой, а не под ней.




ВНИМАНИЕ

- Для групп II и III автокресло имеет одно положение угла наклона спинки. Это положение номер 1.
- Перед тем, как устанавливать автокресло для групп II и III, снимите с него 3-точечные ремни.
- После пристегивания автомобильного ремня к пряжке убедитесь, что он не перекручен, достаточно натянут; функционирует правильно.
- Универсальная установка возможна только на сиденья автомобилей, которые оборудованы 3-х точечными [инерционными] ремнями безопасности, одобренными Правилом ЕЭК №16 или стандартом Gb14166.
- Полууниверсальная установка возможна на сиденья автомобилей, которые оборудованы петлями крепления ISOFIX и 3-х точечными [инерционными] ремнями безопасности, одобренными Правилом ЕЭК №16 или стандартом Gb14166.

1. УНИВЕРСАЛЬНОЕ АВТОКРЕСЛО ДЛЯ ГРУППЫ II+III (15-36 КГ): СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ 3-ТОЧЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ



Шаг 1: Нажмите на педаль регулировки угла наклона спинки и установите спинку в положении 1.




Шаг 2: С двух сторон подверните крепления ISOFIT под базу автокресла.




Шаг 3: Посадите ребенка в автокресло и отрегулируйте под него оптимальный уровень высоты подголовника. Вытяните ремень безопасности автомобиля, пропустите его через наружные крепления и отрегулируйте при установке кресла для групп II и III. Пристегните ремень к пряжке. Убедитесь, что автомобильный ремень безопасности не перекручен и достаточно натянут, его поясная часть проходит в максимально низком положении по бокам ребенка и обхватывает его таз.


2. ПОЛУУНИВЕРСАЛЬНОЕ АВТОКРЕСЛО ДЛЯ ГРУППЫ II+III (15-36 КГ): СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ISOFIT + 3-ТОЧЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ



Шаг 1: Нажмите на педаль регулировки угла наклона спинки и установите спинку в положении 1.



Шаг 2: С двух сторон крепления ISOFIT откните назад.



Шаг 3: Перед тем, как пристегнуть автокресло к петлям ISOFIX автомобиля, убедитесь в том, что индикаторы крепления ISOFIT красного цвета. [Если индикатор зеленого цвета, то крепление ISOFIT не защелкнулось и не будет правильно функционировать.] Вставьте в специальные пазы креплений ISOFIT петли ISOFIX автомобиля до момента характерного щелчка для каждой стороны. При правильном пристегивании индикаторы на креплениях ISOFIT станут зелёного цвета. Чтобы отсоединить крепление ISOFIT от петли ISOFIX нажмите на нем белую кнопку и перетяните её в сторону. Индикатор станет красным. Повторите процедуру для второго крепления. Автокресло можно отсоединить.



Шаг 4: Посадите ребенка в автокресло и отрегулируйте под него оптимальный уровень высоты подголовника. Вытяните ремень безопасности автомобиля, пропустите его через направляющие крючок и отверстие при установке кресла для групп II и III. Пристегните ремень к пряжке. Убедитесь, что автомобильный ремень безопасности не перекручен и достаточно натянут, его поясная часть проходит в максимально низком положении по бокам ребенка и обхватывает его таз.

1. СНЯТИЕ ЧЕХЛА С КОРПУСА АВТОКРЕСЛА.




Отсоедините края чехла от корпуса автокресла в местах 1, 2, 3, 4, 5, как показано на рисунке.


ВНИМАНИЕ

В месте под номером 2 сначала потяните чехол вниз, чтобы снять его с 4 пластиковых крючков на сиденье. При установке чехла обратно его необходимо пристегнуть к этим крючкам заново.

1. СНЯТИЕ ЧЕХЛА С ПОДГОЛОВНИКА



Шаг 1: Отстегните кнопки, вшитые в верхний край чехла.



Шаг 2: Отсоедините края чехла от корпуса подголовника в местах 2, 3. Затем снимите его в направлении стрелки под цифрой 4.

ВНИМАНИЕ

Чтобы установить чехол обратно, выполните обозначенные выше действия в обратном порядке.

- 1 Регулярно проверяйте состояние и работоспособность всех узлов и комплектующих автокресла. Если автокресло имеет повреждения, его работоспособность, функционал нарушены, то следует прекратить его использование. В противном случае автокресло не сможет обеспечить должный уровень безопасности Вашему ребёнку при аварии.
- 2 В случае, если Вы собираетесь не использовать автокресло длительное время, снимите его и храните в месте, защищённом от солнечных лучей и влаги.
- 3 Для чистки автокресла используйте влажную ткань и раствор натурального моющего средства. После чистки сушите в прохладном месте.
- 4 Для чистки корпуса кресла используйте пылесос.
- 5 Используйте натуральные моющие средства и ручную стирку. После стирки сушите в прохладном месте.
- 6 Во избежание потери цветов материалов не используйте отбеливатели.
- 7 Не гладьте чехлы и накладки утюгом.
- 8 В случае попадания пищи или напитков на чехол немедленно произведите чистку во избежание впитывания.
- 9 Перед использованием убедитесь, что все части и компоненты автокресла высохли.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ СТИРКИ

Для стирки чехлов не используйте растворители, другие химические чистящие средства.



Ручная стирка
в воде 30°C



Не отбеливать



Не отжимать в
стиральной
машине



Не гладить